

HamLogWeb

votre site web radioamateur

DOCUMENTATION

indice 0.037 du 11/09/2008

<http://www.zapgillou.fr/hamlogweb>



distribué sous licence *Créative Commons*

Sommaire

1	Installation.....	<u>3</u>
1.1	Configuration minimale.....	<u>3</u>
1.2	Première installation	<u>4</u>
1.3	Mise à jour.....	<u>6</u>
2	Centre de Configuration.....	<u>8</u>
2.1	Généralités.....	<u>8</u>
2.2	Paramètres.....	<u>9</u>
2.2.a	Paramètres « Généraux ».....	<u>9</u>
2.2.b	Paramètres « Linguistiques ».....	<u>9</u>
2.2.c	Paramètres « Couleurs ».....	<u>10</u>
2.2.d	Paramètres « Menu ».....	<u>10</u>
2.3	Configuration des pages.....	<u>11</u>
2.3.a	Configuration des pages « entete ».....	<u>11</u>
2.3.b	Configuration des pages « accueil ».....	<u>12</u>
2.3.c	Configuration des pages « logbook ».....	<u>12</u>
2.3.d	Configuration des pages « blog ».....	<u>13</u>
2.3.e	Configuration des pages « info QSL ».....	<u>13</u>
2.3.f	Configuration des pages « cartes QSL ».....	<u>13</u>
2.3.g	Configuration des pages « livre d'or ».....	<u>14</u>
2.3.h	Configuration des pages « Diplomes ».....	<u>15</u>
2.4	Contenu.....	<u>16</u>
2.4.a	Contenu « gestion log ».....	<u>16</u>
2.4.b	Contenu « import qsl ».....	<u>19</u>
3	Informations diverses.....	<u>21</u>
3.1	Version bêta.....	<u>21</u>
3.2	Compteur de visites.....	<u>21</u>
3.3	Noms de fichiers.....	<u>21</u>
4	Sauvegarde de votre site.....	<u>22</u>
5	Routines particulières de mise à jour.....	<u>22</u>
5.1	Mise à jour depuis une version < 0.035.....	<u>22</u>
6	Informations générales	<u>23</u>
7	Licence.....	<u>24</u>

1 Installation

1.1 Configuration minimale

HamLogWeb requiert un hébergeur internet supportant php et MySQL.

Les hébergeurs compatibles connus à ce jour sont :

- ✓ [1&1 Hébergement](#) (« hébergement linux – pack perso initial »)
- ✓ [infomaniak.ch](#)
- ✓ [ovh.com](#)
- ✓ [TON hébergement GRATUIT](#) (Hébergement gratuit)

Merci de me signaler tous autres hébergeurs compatibles afin d'enrichir cette liste.

Les hébergeurs suivants présentent une incompatibilité avec HamLogWeb :


- ✓ [e3bHosting](#) (Hébergement gratuit) : le nombre de requêtes MySQL par heure est limité. L'import de fichiers ADIF contenant plus de 300 QSO peut ne pas fonctionner correctement.

1.2 Première installation

L'installation de HamLogWeb ne requiert pas de compétence particulière en programmation. Par contre, il est nécessaire de savoir comment transférer des fichiers sur votre site web (par FTP par exemple); pour ce faire, reportez vous à la documentation fournie par votre hébergeur.

Pour tout problème durant l'installation, n'hésitez pas à venir sur le [forum](#) de HamLogWeb pour obtenir de l'aide !

- ✓ En page [téléchargements](#) du site officiel de HamLogWeb, récupérez la dernière version de HamLogWeb.
- ✓ Décompressez le fichier .ZIP téléchargé sur votre ordinateur; vous obtenez un répertoire HLWTEMP contenant le squelette de HamLogWeb.
- ✓ Transférez ce répertoire HLWTEMP chez votre hébergeur internet dans le répertoire d'installation de HamLogWeb souhaité; par exemple si vous souhaitez installer HamLogWeb à l'adresse <http://www.chezmoi.fr/F5AGL>, transférez le répertoire HLWTEMP à l'adresse <http://www.chezmoi.fr/F5AGL/HLWTEMP>.
- ✓ Depuis votre navigateur internet, allez à l'adresse du répertoire HLWTEMP, vous obtenez la page d'accueil suivante :

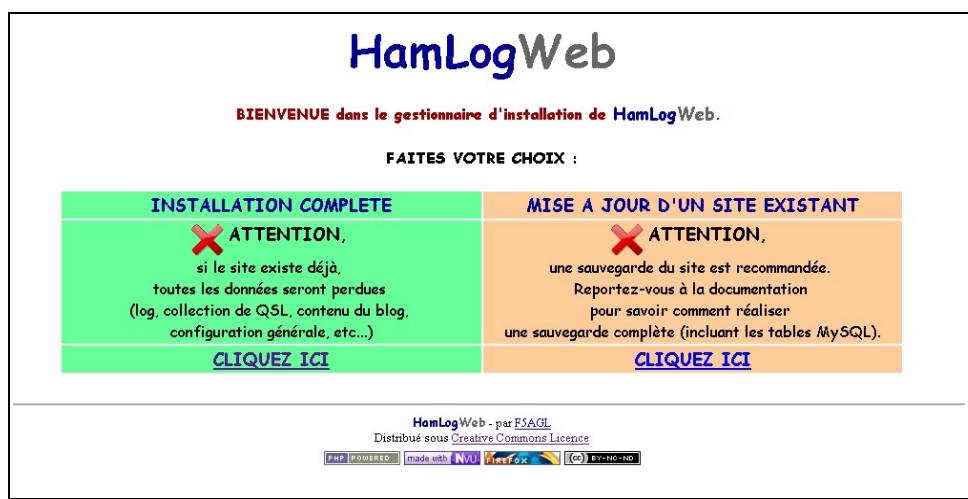

- ✓ Cette page d'accueil est celle du gestionnaire d'installation de HamLogWeb. Pour une première installation, cliquez sur [CLIQUEZ ICI](#) dans la colonne de gauche intitulée **INSTALLATION COMPLETE**; la procédure de mise à jour est décrite plus loin dans cette documentation.

- ✓ La page suivante est celle-ci :

- ✓ Sur cette page, il va vous falloir répondre aux différentes questions :
 - Adresse du site HamLogWeb : déjà renseigné, lié l'emplacement dans lequel vous avez déposé le répertoire HLWTEMP. Si l'adresse ne vous convient pas, déplacez le répertoire HLWTEMP puis relancez une installation.
 - MySQL - Nom du serveur : HamLogWeb requiert l'utilisation de tables MySQL. Votre hébergeur vous a indiqué les informations demandées. Sur cette première ligne, indiquez le nom du serveur MySQL.
 - MySQL - Nom d'utilisateur : Indiquez ici le nom d'utilisateur MySQL (information communiquée par votre hébergeur).
 - MySQL - Mot de passe : Indiquez ici votre mot de passe MySQL (information communiquée par votre hébergeur).
 - MySQL - Nom de la base de données : Indiquez ici le nom de votre base de données MySQL (information communiquée par votre hébergeur).
 - MySQL - Préfixe des tables HamLogWeb : Indiquez ici le préfixe que vous souhaitez, il sera utilisé pour nommer l'ensemble des tables MySQL de HamLogWeb. Par exemple HAMLOGWEB.
- ✓ Cliquez ensuite sur C'EST PARTI , vous passez par la page de test des paramètres MySQL. Si l'installation s'arrête à ce niveau, c'est que les paramètres MySQL saisis sont incorrects, contrôlez-les auprès de votre hébergeur.
- ✓ Si les paramètres MySQL sont corrects, cliquez sur le lien permettant de lancer l'installation et patientez; l'installation peut prendre quelques minutes, laissez-là se dérouler.
- ✓ Une dernière page du gestionnaire de configuration vous indique l'adresse de votre site HamLogWeb, l'adresse de votre Centre de Configuration¹, ainsi que le login et mot de passe d'accès à votre blog.

Lors d'une installation chez l'hébergeur free.fr, un répertoire « sessions » sera créé, si absent, à la racine du site.

¹ Le Centre de Configuration est la page web depuis laquelle vous allez pouvoir configurer votre site HamLogWeb. A découvrir plus loin dans cette documentation.

1.3 Mise à jour

Avertissement – A LIRE ATTENTIVEMENT

Avant de procéder à une mise à jour de HamLogWeb, veuillez à effectuer une sauvegarde complète¹ de votre site. Même en l'absence de mise à jour, une sauvegarde régulière de votre site est recommandée.

HamLogWeb est en version bêta.

En cas de perte de vos données, il est **indispensable** d'avoir effectué une sauvegarde complète pour pouvoir restaurer votre site. N'hésitez pas à venir sur le forum **AVANT** la mise à jour en cas de doute.

Sachez qu'en cas de mise à jour d'une version de **HamLogWeb** antérieure à la version **0.035**, votre log et votre collection de cartes QSLs seront réinitialisés. Concernant le log, un simple rechargement de l'ADIF sera nécessaire. Pour la collection de cartes QSLs, vous pourrez soit recharger chaque carte QSL, soit utiliser un script qui permet de récupérer les cartes QSL précédemment chargées sur votre site (voir en fin de cette documentation). Dans tous les cas, assurez vous d'avoir les fichiers jpg sur votre ordinateur, si tel n'est pas le cas, récupérez les par FTP depuis votre site **HamLogWeb**.

Pour tout problème durant la mise à jour, n'hésitez pas à venir sur le [forum](#) de HamLogWeb pour obtenir de l'aide !

- ✓ En page [téléchargements](#) du site officiel de HamLogWeb, récupérez la dernière version de HamLogWeb. A noter que si la dernière version de HamLogWeb porte le même numéro que celle installée sur votre site², il n'y a pas lieu de procéder à une mise à jour.
- ✓ Si un répertoire nommé HLWTEMP existe déjà chez votre hébergeur dans le répertoire de votre HamLogWeb, supprimez-le, il s'agit d'un reliquat d'une installation ou mise à jour précédente.
- ✓ Décompressez le fichier .ZIP téléchargé sur votre ordinateur; vous obtenez un répertoire HLWTEMP contenant le squelette de HamLogWeb.
- ✓ Transférez ce répertoire HLWTEMP chez votre hébergeur internet dans le répertoire où est installé HamLogWeb; par exemple si votre site est à l'adresse <http://www.chezmoi.fr/F5AGL>, transférez HamLogWeb à l'adresse <http://www.chezmoi.fr/F5AGL/HLWTEMP>.
- ✓ Depuis votre navigateur internet, allez à l'adresse du répertoire HLWTEMP, vous obtenez la page d'accueil suivante :

HamLogWeb

BIENVENUE dans le gestionnaire d'installation de HamLogWeb.

FAITES VOTRE CHOIX :

INSTALLATION COMPLETE ✗ ATTENTION, si le site existe déjà, toutes les données seront perdues (log, collection de QSL, contenu du blog, configuration générale, etc...)	MISE A JOUR D'UN SITE EXISTANT ✗ ATTENTION, une sauvegarde du site est recommandée. Reportez-vous à la documentation pour savoir comment réaliser une sauvegarde complète (incluant les tables MySQL).
CLIQUEZ ICI	CLIQUEZ ICI

HamLogWeb - par F5AGL
 Distribué sous Creative Commons Licence

[PRF](#) [POWERED](#) [made with](#) [NVU](#) [Free](#) [FX](#) [\(cc\)](#) [BY-NC-ND](#)

¹ sauvegarde des fichiers ainsi que des tables MySQL de HamLogWeb.

² le numéro de version de votre HamLogWeb est indiqué en bas de page de votre site web.

- ✓ Cette page d'accueil est celle du gestionnaire d'installation de HamLogWeb. Pour une mise à jour, cliquez sur **CLIQUEZ ICI** dans la colonne de droite intitulée **MISE A JOUR D'UN SITE EXISTANT**.
- ✓ La page suivante est celle-ci :

HamLogWeb

MISE A JOUR D'UN SITE EXISTANT
Renseignez les informations ci-dessous.
ATTENTION, il est recommandé de lire la documentation.
PATIENTEZ après avoir cliqué sur le bouton "c'est parti !"

REMARQUE IMPORTANTE

- Si vous effectuez une mise à jour depuis une version inférieure à la version **0.035**, il y aura remise à zéro du log actuellement en place ainsi que de la collection de cartes QSLs. A l'issue de la mise à jour, vous devrez réaliser l'upload de votre (vos) log(s) et de vos cartes QSLs. Si vous n'avez pas les fichiers JPG de vos QSL, récupérez les par FTP depuis votre site HamLogWeb actuel AVANT de lancer la mise à jour.

Adresse du site HamLogWeb Si l'adresse est incorrecte, reportez-vous à la documentation.

- ✓ Si l'adresse indiquée pour votre site HamLogWeb est correcte, poursuivez. Sinon, cela signifie que vous n'avez pas transféré le répertoire **HLWTEMP** dans le répertoire de votre site HamLogWeb, dans ce cas retransférez-le puis relancez une procédure de mise à jour.
- ✓ Cliquez ensuite sur **C'EST PARTI**
- ✓ Cliquez sur le lien permettant de lancer l'installation et patientez; la mise à jour peut prendre quelques minutes, laissez-là se dérouler.
- ✓ Une dernière page du gestionnaire de configuration vous rappelle l'adresse de votre site HamLogWeb et l'adresse de votre Centre de Configuration.
- ✓ Contrôlez le numéro de version indiqué en bas de page de votre site HamLogWeb.

2 Centre de Configuration

2.1 Généralités

Le Centre de Configuration est la page web qui vous permet de configurer l'ensemble de votre site. Vous y accéder en tapant l'adresse suivante dans votre navigateur internet : <http://www.chezmoi.fr/radio/admin> si par exemple votre site HamLogWeb est à l'adresse <http://www.chezmoi.fr/radio/>.

L'écran d'accueil est le suivant :

HamLogWeb - Centre de configuration

par [F5AGL](#)

Paramètres :	[accueil] - [retour au site]
Configuration des pages :	[généraux] - [linguistiques] - [couleurs] - [menu]
Contenu :	[entete] - [accueil] - [logbook] - [blog] - [info QSL] - [cartes QSL] - [Livre d'or] - [Diplomes]
	[gestion log] - [gestion qsl]

ACCUEIL

C'est depuis cette page que vous gérez la configuration de votre site web.

Différents panneaux vous sont proposés en cliquant sur les liens ci-dessus :

- ♦ des panneaux de **paramétrage** comportant des paramètres communs à l'ensemble du site,
- ♦ des panneaux de **configuration des pages** comportant des paramètres spécifiques à telle ou telle page,
- ♦ des panneaux de **contenu** pour gérer ... le contenu (log & qsl).

[Reportez-vous à la documentation pour de plus amples précisions.](#)

Bonne configuration,

73qro,

Gilles, F5AGL.

Un bandeau supérieur vous permet d'accéder à différents « panneaux » de configuration :

- ✓ des panneaux de **paramétrage** comportant des paramètres communs à l'ensemble de votre site HamLogWeb,
- ✓ des panneaux de **configuration** des pages comportant des paramètres spécifiques à telle ou telle page de votre site HamLogWeb,
- ✓ des panneaux de **contenu** pour gérer ... le contenu (log & qsl).

Les paragraphes suivants de la documentation vont vous permettre de découvrir ces différents panneaux de configuration.

Certains paramètres sont dits « multilingues ». C'est par exemple le cas du « nom du site » :

Nom du site	FRANÇAIS :	Station Radioamateur Française - F5AGL
Nom du site	ANGLAIS :	F5AGL - French Amateur Radio Station

Pour les paramètres de ce type, vous devez saisir plusieurs lignes, en fonction des langues actives pour votre site HamLogWeb, en différentes langues.

2.2 Paramètres

2.2.a Paramètres « Généraux »

Les paramètres modifiables depuis ce panneau de configuration sont :

- ✓ Adresse du site web : a priori, **vous n'avez aucune raison de modifier cette adresse** directement depuis ce panneau de configuration. Elle est donnée pour information. Toute modification directe rendrait votre site défaillant.
- ✓ Police de caractère du site : choisissez la police de caractère de votre choix.
- ✓ Pseudo SKYPE : ce paramètre vous permet d'indiquer ou pas un pseudo SKYPE. Si vous indiquez un pseudo SKYPE, un lien direct d'appel sera rajouté dans l'entete de votre site HamLogWeb et permettra à vos visiteurs de vous contacter via SKYPE. Pour désactiver cette fonctionnalité, laissez ce paramètre vierge.
- ✓ Mot de passe ADMIN : correspond à votre mot de passe d'accès au Centre de Configuration. Lors de votre première connexion à votre Centre de Configuration, aucun mot de passe est défini; il est vivement recommandé d'en indiquer un, un bandeau supérieur d'alerte vous le recommande.
- ✓ Nom du site : correspond au nom du site apparaissant comme titre dans votre navigateur internet.
- ✓ Email de contact : correspond à l'email de contact de votre site, indiquée par exemple en bas de votre site HamLogWeb.


2.2.b Paramètres « Linguistiques »

Les paramètres modifiables depuis ce panneau de configuration sont :

- ✓ Langue par défaut : correspond à la langue utilisée lorsqu'un nouveau visiteur arrive sur votre site. De petits drapeaux au dessus du menu dans la colonne de gauche de votre site HamLogWeb permettent ensuite à votre visiteur de changer de langue.
- ✓ Langue du blog : le blog est mono-langue. A vous de choisir dans quelle langue vous souhaitez le rédiger. Indiquez votre choix ici.

2.2.c Paramètres « Couleurs »

Ce panneau de configuration vous permet de personnaliser les couleurs de votre site HamLogWeb. Pour choisir une couleur, cliquez sur le petit pinceau situé à droite d'un code couleur :

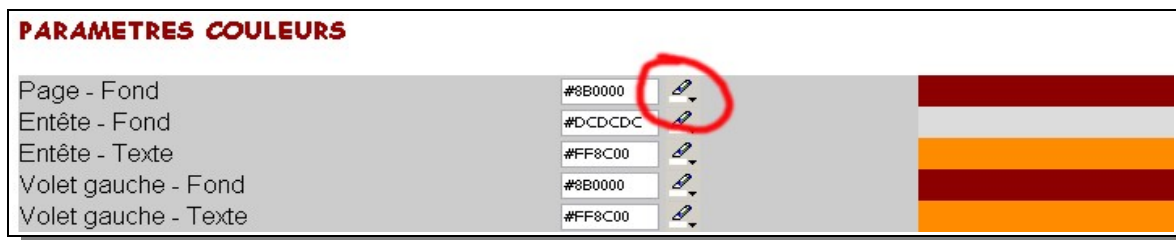


Vous avez également la possibilité depuis ce panneau de configuration de sauvegarder votre configuration actuelle de couleurs. Pour cela, indiquez un nom de thème à côté de Sauvegarde du thème puis cliquez sur VALIDATION. Pour rappeler un thème précédemment sauvegardé, choisissez le sur la ligne Chargement d'un thème. Lors d'une mise à jour de HamLogWeb, vos thèmes sont préservés.

2.2.d Paramètres « Menu »

Ce panneau de configuration vous permet :

- ✓ de sélectionner les options actives du menu de base,
- ✓ de donner les noms que vous souhaitez aux options du menu de base,
- ✓ de rajouter des pages supplémentaires.

Sélection des options actives du menu de base et libellés associés :

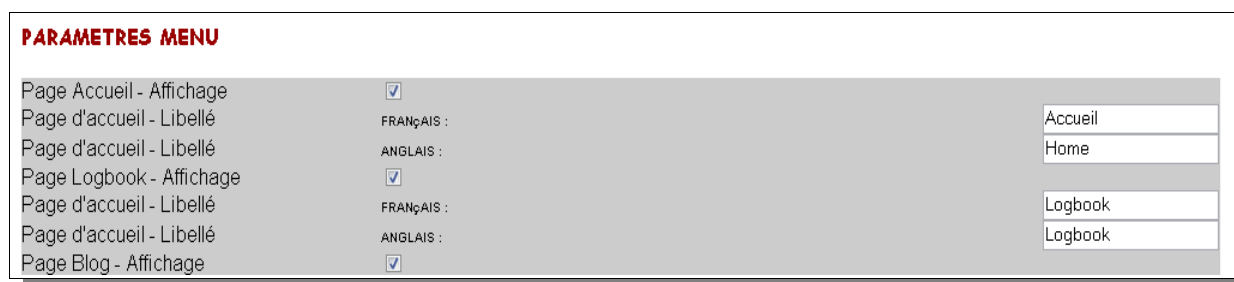

Il vous est ici possible d'activer ou désactiver des options du « menu de base » de HamLogWeb :

- ✓ *Page Accueil - Affichage* : correspond à la page d'accueil du site qui contient, le cas échéant, les derniers billets du blog, les derniers QSO du log, les dernières QSL reçues,
- ✓ *Page Logbook - Affichage* : c'est le coeur de HamLogWeb, a priori pas de raison de désactiver cette page...
- ✓ *Page Blog - Affichage* : le blog,
- ✓ *Page Info QSL - Affichage* : cette page vous permet de mettre une photo de votre QSL ainsi qu'un message d'accompagnement (QSL via buro, direct, etc...),

- ✓ Page QSLs – Affichage : votre collection de cartes QSL,
- ✓ Page Livre d'or - Affichage : il est toujours sympathique de permettre à vos visiteurs de vous laisser un petit mot !
- ✓ Page DXCC – Affichage : Bilan DXCC, par modes, par bandes, ...
- ✓ Pour chacune des pages, vous pouvez préciser les libellés que vous souhaitez dans les différentes langues actives.

Rajout de pages supplémentaires :

Pages supplémentaires : français	
Libellé dans le menu latéral	Fichier html ou lien direct
<input type="text" value="F1AGL"/>	<input type="text" value="f1agl.php"/> (suppression du lien vers cette page : <input type="checkbox"/>) <input type="button" value="EDITION"/>
<input type="text" value="FT5WH"/>	<input type="text" value="ft5wh.html"/> (suppression du lien vers cette page : <input type="checkbox"/>) <input type="button" value="EDITION"/>
<input type="text" value="HamLogWeb"/>	<input type="text" value="http://www.zapgillou.fr/HamLogWeb"/> (suppression du lien vers cette page : <input type="checkbox"/>) <input type="button" value="EDITION"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Pages supplémentaires : anglais	
Libellé dans le menu latéral	Fichier html ou lien direct
<input type="text"/>	<input type="text"/>

Ceci vous permet d'ajouter des options supplémentaires au menu latéral de gauche vers des pages de votre création (qui doivent être disponibles dans le répertoire de votre HamLogWeb chez votre hébergeur). Ces pages peuvent être créées soit avec l'éditeur intégré à HamLogWeb¹, soit depuis l'éditeur de votre choix². Dans le second cas, il convient ensuite de déposer ces pages créées par vos soins dans le répertoire de HamLogWeb chez votre hébergeur.

Notez que les pages supplémentaires sont réparties par langue. Libre à vous de mettre les mêmes pages dans les différentes langues ou pas.

Enfin, pour supprimer un lien vers une page, cocher la case de suppression et validez. Seul le lien est supprimé, le fichier html est toujours chez votre hébergeur; vous pouvez le supprimer ou pas, à votre convenance.

Il est également possible de mettre des liens directs vers des pages externes. Pour cela, indiquez simplement une adresse web débutant par « http ». Ainsi, en cliquant sur le lien dans le menu, l'utilisateur sera aiguillé directement vers le site de votre choix.

2.3 Configuration des pages

2.3.a Configuration des pages « entete »

CONFIGURATION PAGE ENTETE			
Image d'entete - gauche	FRANÇAIS :	<input type="text"/>	<input type="button" value="Parcourir..."/> actuellement : /img/logoF5AGLfr.jpg
Image d'entete - gauche	ANGLAIS :	<input type="text"/>	<input type="button" value="Parcourir..."/> actuellement : /img/LogoF5AGLuk.jpg
Image d'entete - droite	FRANÇAIS :	<input type="text"/>	<input type="button" value="Parcourir..."/> actuellement : /img/LogoF5AGLDroite.jpg
Image d'entete - droite	ANGLAIS :	<input type="text"/>	<input type="button" value="Parcourir..."/> actuellement : /img/LogoF5AGLDroite.jpg
<input type="button" value="VALIDATION"/>			

1 L'éditeur html intégré est basique, et perfectible.

2 Je vous conseille l'éditeur libre NVU(<http://nvudev.com/index.php>)

L'entete est le bandeau supérieur de votre page web. Il est composé d'une partie gauche et d'une partie droite.

La partie gauche peut être :

- ✓ soit un simple texte avec le nom de votre site web que vous avez indiqué dans les paramètres généraux,
- ✓ soit une image qui doit être au format 600 px * 113 px.

La partie droite est celle où sont indiqués nombre de QSO, nombre de DXCC, etc... En fond de la partie droite, il est possible, ou pas, de mettre une image.

Enfin, les images peuvent être différentes selon la langue, typiquement l'image de gauche peut être personnalisée pour chaque langue.

Pour supprimer les images, il faut effacer leur nom et cliquer sur VALIDATION.

Attention, veillez à avoir des noms de fichier sans « fioritures » (pas d'espace, etc...).

[2.3.b Configuration des pages « accueil »](#)

Les différents paramètres sont :

- ✓ *Nombre de QSO affichés* : Indiquez ici le nombre de QSO que vous voulez voir apparaître dans la zone « Derniers contacts dans le log » de la page d'accueil,
- ✓ *Nombre de lignes de QSL et nombre de QSL par ligne* : Ces deux paramètres vous permettent de définir le nombre de QSL à afficher sur votre page d'accueil dans la zone « Dernières cartes QSL reçues »,
- ✓ *Texte associé au nombre de visites* : Ce paramètre correspond au texte situé sous le menu à gauche de l'écran, après le nombre de visiteurs; typiquement « visiteurs depuis le jj/mm/aaa »,
- ✓ *Texte à associé au lien email* : Ce paramètre correspond au texte sur lequel on peut cliquer pour vous contacter par mail; typiquement « Contactez-moi par e-mail ! »,
- ✓ *Texte libre du pied de page* : Ce paramètre vous permet de mettre un texte libre en bas à droite de votre site.

[2.3.c Configuration des pages « logbook »](#)

Les différents paramètres sont :

- ✓ *Nombre de QSO par page* : Indiquez ici le nombre de QSO que vous voulez voir apparaître par page,
- ✓ *Affichage d'un bandeau mensuel* : Ce paramètre vous permet de rajouter une ligne contenant le mois et l'année à chaque changement de mois lors de l'affichage de votre log. Cette option peut notamment être intéressante si vous avez fait le choix de ne pas afficher les colonnes date et heure.

[2.3.d Configuration des pages « blog »](#)

Le blog de HamLogWeb est une simple intégration d'un blog gratuit déniché sur internet¹. Ceci m'a permis de proposer rapidement cette fonctionnalité.

Les codes d'accès à votre blog sont `user / password`.

Paramètres : [[accueil](#)] - [[retour au site](#)]
 Configuration des pages : [[général](#)] - [[linguistiques](#)] - [[couleurs](#)] - [[menu](#)]
 Contenu : [[entete](#)] - [[accueil](#)] - [[logbook](#)] - [[blog](#)] - [[info QSL](#)] - [[cartes QSL](#)] - [[livre d'or](#)]
 [[import log](#)] - [[import qsl](#)] - [[suppression qsl orphelines](#)]

Mes articles Nouvel article Rechercher

Articles récents Afficher

Titre	Date	Heure		
✓ HamLogWeb, les nouvelles fraîches...	01 décembre 2007	00:33:36	4 commentaires	Voir l'article
✓ Islande - TF3ZA	28 octobre 2007	21:27:34	1 commentaire	Voir l'article
✓ Spitzberg - JW8DW	23 octobre 2007	20:46:39		Voir l'article

3 articles sur 3
 © BlogoText 0.9.3

Un sous-menu spécifique au blog est proposé :

- ✓ *Mes articles* : permet de gérer les articles publiés sur le blog, les modifier, gérer les commentaires associés, etc...
- ✓ *Nouvel article* : permet de créer un nouvel article.

Avertissement : ne tentez aucune autre modification dans la configuration du blog.

[2.3.e Configuration des pages « info QSL »](#)

Les différents paramètres sont :

- ✓ *Image associée* : sélectionnez ici l'image que vous souhaitez voir sur votre page « info QSL », typiquement votre QSL,
- ✓ *Texte relatif à l'info QSL* : ce paramètre vous permet de mettre un petit texte sous la photo sélectionnée ci-dessus, typiquement « je suis 100% QSL direct ou via buro ».

[2.3.f Configuration des pages « cartes QSL »](#)

Les différents paramètres sont :

- ✓ *Nombre de lignes de QSL* : sélectionnez ici l'image que vous souhaitez voir sur votre page « info QSL », typiquement votre QSL,
- ✓ *Nombre de QSL par ligne*.

¹ <http://www.blogotext.com/>

Il vous permettent de définir le nombre de QSL à afficher par page sur page « cartes QSL ».

2.3.g Configuration des pages « livre d'or »

CONFIGURATION PAGE LIVRE D'OR		
Texte d'accueil du livre d'or	FRANÇAIS :	N'hésitez pas à laisser un petit mot !
Texte d'accueil du livre d'or	ANGLAIS :	Just write what you want !
Titre du livre d'or	FRANÇAIS :	Livre d'or
Titre du livre d'or	ANGLAIS :	Guestbook
Message de Frédéric F0EED	"Trop fort, vraiment super sympa, l'idée,..."	suppression
Message de F5NMK Alain	"Merci Gilles, carte qsl bien arrivée ce ..."	suppression
Message de Claude FK8IF	"super Gillou de mettre un truc comme ça ..."	suppression
Message de HB9OAE op. Maico	"Ciao ! Sono abbonato a MEGAHERTZ e ho v..."	suppression
Message de F6IPS - Michel	"Par ce petit message je voulais vous tem..."	suppression
Message de F5UL	"Merci, Gilles, de votre gentille reponse..."	suppression
Message de F0EUA Alain	"Hello Gilles je viens par ce petit mess..."	suppression
Message de F4ENR Jean-Michel	"Excellent! j'adore cette idée! chapeau ch..."	suppression
Message de F5NMK Alain	"Hello Gilles Félicitations pour votre si..."	suppression

VALIDATION

Les différents paramètres sont :

- ✓ *Texte d'accueil du livre d'or,*
- ✓ *Titre du livre d'or.*

Ensuite vous avez autant de lignes que de messages sur votre livre d'or avec la possibilité de supprimer un message déposé si vous le souhaitez.

2.3.h Configuration des pages « Diplomes »

✓ DXCC

DIPLOME DXCC	
Affichage bande : MIXED	<input checked="" type="checkbox"/>
Affichage bande : 160M	<input type="checkbox"/>
Affichage bande : 80M	<input checked="" type="checkbox"/>
Affichage bande : 40M	<input checked="" type="checkbox"/>
Affichage bande : 30M	<input type="checkbox"/>
Affichage bande : 20M	<input checked="" type="checkbox"/>
Affichage bande : 17M	<input checked="" type="checkbox"/>
Affichage bande : 15M	<input type="checkbox"/>
Affichage bande : 12M	<input type="checkbox"/>
Affichage bande : 10M	<input type="checkbox"/>
Affichage bande : 6M	<input type="checkbox"/>
Affichage bande : 2M	<input checked="" type="checkbox"/>
Affichage mode : TOUS MODES	<input checked="" type="checkbox"/>
Affichage mode : PHONIE	<input type="checkbox"/>
Affichage mode : CW	<input type="checkbox"/>
Affichage mode : RTTY	<input type="checkbox"/>
Affichage des DXCC non contactés	<input type="checkbox"/>

Depuis cette page, vous paramétrez votre page « Bilan DXCC » (qui n'est active que si elle a été cochée dans l'option « MENU »).

2.4 Contenu

2.4.a Contenu « gestion log »

Cette page du centre de configuration vous permet d'importer votre log sur votre site web. Le format d'importation est le format ADIF¹ supporté par la plupart des logiciels de log informatisés. Un log importé dans HamLogWeb vient se substituer au précédent log présent. Pour information, les champs ADIF utilisés par HamLogWeb sont :

- ✓ <call> : indicatif
- ✓ <qso_date> : date
- ✓ <time_on> : heure
- ✓ <band> : bande
- ✓ <mode> : mode
- ✓ <dxcc> : dxcc
- ✓ <qsl_sent> : qsl envoyée (O/N)
- ✓ <qsl_rcvd> : qsl reçue (O/N)
- ✓ <name> : nom
- ✓ <qth> : localisation

En cliquant sur « gestion log », vous obtenez le menu suivant :



Nous allons maintenant décrire les différentes options de ce menu.

1 ADIF pour *Amateur Data Interchange Format*. Il s'agit d'une norme d'échange de fichiers de log informatisés. Vous pouvez retrouver la description de cette norme à <http://www.hosenose.com/adif/adif.html> pour l'ADIF 1.0 et à <http://groups.yahoo.com/group/adifdev/files/ADIF%20219%20annotated.htm> pour l'ADIF 2.1.9.

Import d'un log :

- ✓ **Pavé « Sélection du fichier LOG à traiter »** : Vous avez plusieurs possibilités. Soit vous sélectionnez le log ADIF à importer à l'aide du bouton `PARCOURIR`. Soit vous téléchargez par FTP votre log dans le répertoire `/log` de votre site HamLogWeb et vous indiquez sur la ligne « traitement d'un log déjà sur le serveur » le nom du fichier ADIF (exemple : FT5WH.ADI). Chez certains hébergeurs, vous pouvez avoir des difficultés à transférer de gros fichiers ADIF via la première possibilité; dans ce cas optez pour le transfert FTP et la deuxième possibilité. D'autre part, si vous rencontrez des problèmes d'importation de votre log, et uniquement dans ce cas, vous pouvez tenter de cocher la case « Import multi-requêtes »; en effet, certains hébergeurs n'acceptent pas la requête d'import par défaut utilisée.
- ✓ **Pavé « Sélection de l'indicatif associé »** : HamLogWeb permet de gérer la mise en ligne de plusieurs logs. Aussi, lors de l'import du log, il convient de lui indiquer l'indicatif associé (exemple : F5AGL, F1AGL, F5AGL/P48, etc...). Si un log pour cet indicatif avait été précédemment chargé dans HamLogWeb, sélectionnez le dans la liste, sinon saisissez le sur la ligne « Nouvel indicatif »,
- ✓ **Pavé « Informations diverses »** : Pour chaque log, vous pouvez définir si vous souhaitez ou pas l'affichage des dates et heures des QSO¹, ainsi qu'un mini descriptif (exemple : Activation Signal de Mailhebiau).

Cliquez ensuite sur `VALIDATION` et patientez quelques minutes; ce peut être long si le log est conséquent.

Lors de l'import d'un log, vous devez obtenir un compte rendu du type suivant :

```

● Import d'un log - Début de traitement
● Import d'un fichier log au format ADIF : FT5WH.ADI
● Indicatif d'import du log : FT5WH
● Déversement du log dans la table MySQL F5AGL_LOG
● Nb de QSO présents dans le log de FT5WH : 1701
● Nb de DXCC contactés dans le log de FT5WH : 76
● Mise à jour liste des DXCC contactés pour les recherches ultérieures
● Mise à jour des références DXCC des QSL
● Import d'un log - Fin de traitement

```

1 Il n'est pas forcément bien vu de mettre en ligne un log d'un « DX rare » avec les dates et heures. Aussi, si vous êtes dans ce cas, décochez les cases « Affichage de la date associée au QSO » et « Affichage de l'heure associée au QSO »

Ce compte-rendu vous indique notamment le nombre de QSO importés.

Suppression d'un log :

SUPPRESSION D'UN LOG

Sélection du fichier LOG à supprimer

Indicatif associé dans le log HamLogWeb

- ✓ Pavé « Sélection du fichier LOG à supprimer » : sélectionnez le log à supprimer.

Cliquez ensuite sur SUPPRESSION.

Vous devez obtenir un compte rendu du type suivant :

✔ **Suppression des QSO rattachés à l'indicatif d'appel : FT5WH**
✔ **Suppression effectuée**

Sélection du log principal :

Compte tenu de la possibilité d'importer plusieurs logs dans HamLogWeb, la notion de « log principal » est introduite. Il s'agit du log affiché en page d'accueil du site et utilisé pour les statistiques (DXCC, diplômes, ...). Les autres logs sont accessibles en page « Logbook ».

SELECTION DU LOG PRINCIPAL - Actuellement : "F5AGL"

Définissez ici le log principal de votre site HamLogWeb

Le log principal de votre site HamLogWeb correspond au log affiché en page d'accueil et utilisé pour les statistiques (DXCC, diplômes, etc...).
Les autres logs sont visibles en page Logbook de votre site par l'intermédiaire de cases à cocher.

Sélection du log principal HamLogWeb

- ✓ Pavé « Définissez ici le log principal de vote site HamLogWeb » : sélectionnez le log principal.

Cliquez ensuite sur SELECTION.

Vous devez obtenir un compte rendu du type suivant :

✔ **Association du log principal à l'indicatif d'appel : F5AGL**
✔ **F5AGL est log principal : mise à jour des statistiques**
✔ **Nb de QSO dans le log de F5AGL : 155**
✔ **Nb de DXCC contactés dans le log de F5AGL : 53**
✔ **Nb de DXCC confirmés dans le log de F5AGL : 8**
✔ **Association effectuée**
✔ **Mise à jour données diplôme DXCC**

Informations :

Cette option du menu vous permet d'avoir une vue d'ensemble des différents logs chargés dans votre HamLogWeb.

INFORMATIONS			
log	nb QSO	nb DXCC	log principal
F5AGL	155	53	
FT5WH	1701	76	●

Le log défini comme le « log principal » est identifié par un voyant vert.

2.4.b Contenu « import qsl »

Les fichiers images des QSL doivent être au format JPG. Leur résolution doit être :

- ✓ pour les QSL horizontales : 600 px de large, 380 px de haut environ,
- ✓ pour les QSL verticales : 380 px de large, 600 px de haut environ.

En cliquant sur « gestion qsl », vous obtenez le menu suivant :



Nous allons maintenant décrire les différentes options de ce menu.

Import d'une QSL :

IMPORT D'UNE QSL

Sélection de la QSL à importer

Upload d'une QSL au format JPG
(dimensions : 600 pixels * 380 pixels)

C:\DATA\ZapGillou\radi

Sélection de l'indicatif associé


Indicatif

- ✓ Pavé « Sélection de la QSL à importer » : sélectionnez le fichier .jpg de la QSL à importer à l'aide du bouton **PARCOURIR**,
- ✓ Pavé « Sélection de l'indicatif associé » : indiquez l'indicatif associé. Vous pouvez soit préciser l'indicatif complet (ex : FT5WH), soit préciser une portion de l'indicatif recherché (ex : FT5); l'écran suivant vous permettra de sélectionner le QSO associé.

Cliquez ensuite sur **VALIDATION**.

La page suivante vous indique l'ensemble des QSO présents dans le log avec l'indicatif que vous

Import d'une QSL au format JPG : F5DSV.jpg
 Nom du fichier : QSL_080405133613_F5DSV.jpg



Sélection des QSO à associer à cette QSL

Date	Heure	Bande	Mode	Indicatif	Cochez pour sélectionner le QSO
2007-10-14	12:00:48	40M	LSB	F5DSV	<input type="checkbox"/>
2007-10-14	12:02:38	80M	LSB	F5DSV	<input type="checkbox"/>

avez précisé :

Cochez les QSO à associer à cette carte QSL puis cliquez sur ASSOCIER.

Vous devez alors obtenir un compte rendu du type suivant :

Association QSL <=> QSO
 Nom du fichier JPG : QSL_080405133613_F5DSV.jpg
 Indicatif : F5DSV
 Création vignette de la QSL
 Association de la QSL au QSO du 2007-10-14 12:00:48 (40M - LSB)
 Fin de traitement

Suppression d'une QSL :

SUPPRESSION DE QSL(s)

Suppression des QSLs associées aux QSOs suivants :

QSL	Date	Heure	Indicatif	Suppression
	2007-09-28	19:49:54	CQ00DX	<input type="checkbox"/>
	2007-11-11	17:04:49	CT3FQ	<input type="checkbox"/>
	2007-10-14	12:02:38	F5DSV	<input type="checkbox"/>
	2007-10-14	12:00:48	F5DSV	<input checked="" type="checkbox"/>
	2007-11-01	15:06:50	HZ1ZH	<input type="checkbox"/>
	2007-10-06	14:20:58	JW8DW	<input type="checkbox"/>
	2007-08-31	20:24:37	T77EB	<input type="checkbox"/>

Cochez les QSL à supprimer puis cliquez sur SUPPRIMER.

Vous devez alors obtenir un compte rendu du type suivant :

```

• Suppression d'association(s) QSL <=> QSO
• Suppression de l'association QSL <=> QSO (378 HZ1ZH 2007-11-01 15:06:50)
• Suppression des fichiers QSL orphelins
• Suppression du fichier QSL_080313001633_HZ1ZH.jpg, non rattaché à un QSO
• Fin de traitement

```

Si suite à votre action, plus aucun QSO n'est associé à la QSL concernée, le fichier QSL est supprimé.

3 Informations diverses

3.1 Version bêta

Avertissement – A LIRE ATTENTIVEMENT

HamLogWeb est actuellement distribué en version bêta. Ceci signifie qu'il est toujours dans une phase active de développement et de détection de bugs éventuels. Néanmoins, la version actuelle est aboutie et doit pouvoir donner satisfaction.

Le fait d'utiliser une version bêta doit vous inciter, encore plus que pour une version traditionnelle, à venir sur le forum de HamLogWeb faire part des bugs éventuellement détectés, des suggestions d'amélioration que vous pourriez avoir, etc... HamLogWeb sera ce que vous en ferez !

3.2 Compteur de visites

Vous avez la possibilité de ne pas incrémenter le compteur de visites lorsque vous accédez à votre site. Pour cela, au lieu d'aller à l'adresse <http://www.chezmoi.fr/radio> par exemple, allez à l'adresse <http://www.chezmoi.fr/radio/index.php?compteur=off>.

Ceci peut être intéressant pour éviter d'incrémenter inutilement le compteur lors d'accès répétitifs liés à des mises à jour du site par exemple.

3.3 Noms de fichiers

Les serveurs d'hébergement sont parfois susceptibles... Alors pour éviter tout problème, une seule règle pour les noms de fichiers : pas d'espace, pas de caractère spéciaux, pas de caractères accentués, etc.... Par exemple, proscrire un nom de fichier du type « Photo d'aériens & coucher de soleil.jpg » et préférez « photoaeriensoleil.jpg ». Ceci est valable pour les images insérées dans le blog, les QSL, les pages supplémentaires, etc...

4 Sauvegarde de votre site

Il est vivement recommandé de sauvegarder régulièrement votre site afin de pouvoir réaliser une restauration en cas de problème (perte de données sur le serveur, mauvaise manipulation de votre part,). Cette sauvegarde permettra de préserver les articles du blog, les commentaires de vos visiteurs, les messages sur le livre d'or, etc...

Pour réaliser une sauvegarde de votre site, il vous faut :

- ✓ par FTP, réaliser une sauvegarde de l'ensemble des fichiers du répertoire de HamLogWeb,
- ✓ via votre gestionnaire MySQL fourni par votre hébergeur (typiquement phpMyAdmin), réaliser une sauvegarde de l'ensemble des tables associées à HamLogWeb. Les tables de HamLogWeb débutent toutes par le même préfixe choisi lors de l'installation.

N'hésitez pas à venir demander de l'aide sur le forum de HamLogWeb si vous éprouvez des difficultés pour sauvegarder votre site.

Une sauvegarde tous les 2 mois a minima est recommandée.

5 Routines particulières de mise à jour

5.1 Mise à jour depuis une version < 0.035

Ce paragraphe est un complément aux explications relatives à une mise à jour de site (voir plus haut). Ce complément concerne uniquement les versions de HamLogWeb de version strictement inférieure à la 0.035.

La mise à jour de votre site est à effectuer conformément aux indications générales de la présente documentation.

A l'issue de cette mise à jour, vos cartes QSL ne seront plus visibles sur votre site. En effet, la version 0.035 ne gère plus les cartes QSLs de la même façon que les précédentes. Les versions précédentes de HamLogWeb associaient une QSL à un indicatif (et donc à tous les QSOs réalisés avec cet indicatif). La version 0.035 introduit une gestion plus précise des QSLs avec l'affectation d'une QSL à une QSO spécifique; en effet, vous pouvez réaliser plusieurs QSOs avec un indicatif et avoir des QSLs différentes au fil du temps, des bandes, etc...

Vous pouvez si vous le souhaitez exécuter la routine « Routine_035_ConnectQSL.php » pour raccrocher vos anciennes QSLs à l'ensemble des QSOs concordants avec les indicatifs. Ensuite, vous pourrez depuis votre Centre de Configuration supprimer des associations QSL <=> QSO « abusives ».

Pour cela lancez `http://www.monsite.fr/Routine_035_ConnectQSL.php` ;
`http://www.monsite.fr` doit être l'adresse de votre site HamLogWeb.

En cas de problème, rendez-vous sur le forum HamLogWeb.

6 Informations générales

Auteur F5AGL – Gilles
f5agl@zapgillou.fr

Contact Vous trouverez notamment sur le site officiel de HamLogWeb :

- une zone de téléchargements,
- un forum (demande d'évolutions, détection de bugs, assistance, ...),
- des liens vers de sites de radioamateurs utilisant HamLogWeb,
- la présente documentation.

<http://www.zapgillou.fr/hamlogweb>

Historique des versions de HamLogWeb

Vous trouverez l'historique des versions de HamLogWeb sur le [forum](#) du site officiel.

Remerciements

- ✓ à F5NMK Alain, premier « bêta-testeur » de HamLogWeb.
- ✓ à MEGAHERTZ Magazine pour l'article publié dans le numéro 299 (02/2008).

Indices de la documenation :

<i>indice</i>	<i>Date</i>	<i>commentaire</i>
0	09/02/2008	Création
1	17/02/2008	Ajout relatif à l'installation dans un sous-sous-répertoire et à free.fr
2	22/02/2008	Mise à jour suite à rajout des tests MySQL durant l'installation
0.035.0	05/04/2008	Mise à jour suite à version 0.035
0.036.0	06/04/2008	Mise à jour suite à version 0.036
0.036.1	22/05/2008	Mise à jour liste des hébergeurs compatibles / incompatibles
0.037	11/09/2008	Mise à jour suite à version 0.037

7 Licence

HamLogWeb est distribué sous licence Creative Commons.

Vous trouverez ci-dessous un résumé de cette licence.

La licence complète est accessible à <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/fr/>

CC – Creative Commons

Paternité - Pas d'Utilisation Commerciale - Pas de Modification 2.0 France

Vous êtes libres :

- de reproduire, distribuer et communiquer cette création au public

Selon les conditions suivantes :

- **Paternité.** Vous devez citer le nom de l'auteur original de la manière indiquée par l'auteur de l'oeuvre ou le titulaire des droits qui vous confère cette autorisation (mais pas d'une manière qui suggérerait qu'ils vous soutiennent ou approuvent votre utilisation de l'oeuvre).
- **Pas d'Utilisation Commerciale.** Vous n'avez pas le droit d'utiliser cette création à des fins commerciales.
- **Pas de Modification.** Vous n'avez pas le droit de modifier, de transformer ou d'adapter cette création.